



aporo™ I

àporo I

- Incroyablement facile d'utilisation.
- Interface tactile et intuitive qui offre une visibilité complète aux opérateurs.
- Extrêmement compacte.
- Contrôle à distance.
- Plusieurs programmes en fonction de vos besoins et de la qualité demandée.
- Y compris en terme de couleurs.
- Peut être installé sur une ligne d'emballage ou en sortie de calibreuse.
- Économies importantes en termes de main d'oeuvre.

àporo I

- Incredibly easy to use.
- Easy, intuitive interface gives operators complete visibility.
- Extremely compact.
- Remote control.
- Several programmes depending on your needs and the quality required.
- Including colours.
- Can be installed on a packaging line or at the end of a grading machine.
- Significant labour savings.

àporo I

- Incredibilmente facile da usare.
- L'interfaccia semplice e intuitiva offre agli operatori una visibilità completa.
- Estremamente compatto.
- Controllo a distanza.
- Diversi programmi a seconda delle esigenze e della qualità richiesta.
- Compresi i colori.
- Può essere installato su una linea di confezionamento o alla fine di una calibreuse.
- Significativo risparmio di manodopera.

àporo I

- Increíblemente fácil de usar.
- La interfaz fácil e intuitiva ofrece a los operadores una visibilidad completa.
- Extremadamente compacta.
- Control remoto.
- Varios programas en función de sus necesidades y de la calidad requerida.
- Incluidos los colores.
- Puede instalarse en una línea de envasado o al final de una clasificadora.
- Importante ahorro de mano de obra.

À PROPOS

IDEAL POUR/IDEAL FOR
IDEALE PER/IDEAL PARA



PRODUCTION/OUTPUT
PRODUZIONE/PRODUCCIÒN


80 - 120 fruits/min
80 - 120 fruits/min
80 - 120 frutti/min
80 - 120 frutas/min

PUISSANCE ELECTRIQUE/ELECTRIC POWER
POTENZA ELETTRICA/ POTENCIA ELÉCTRICA

3,2 kW

CONSOMMATION D'AIR/AIR CONSUMPTION
CONSUMO ARIA/CONSO DE AIRE

16,83 m³/heure

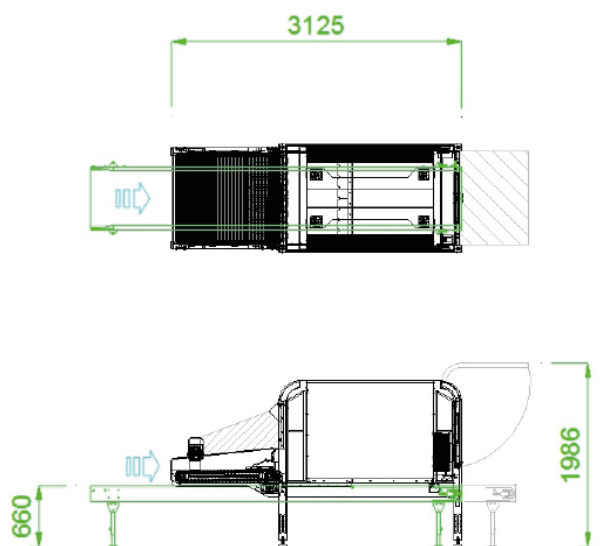

ALIMENTATION AUTOMATISÉE

Entièrement automatisée, l'alimentation assistée par la vision régule la quantité de fruits livrés à la source et gère le produit réparti dans l'alimentation pour s'assurer qu'il arrive là où il est nécessaire afin d'optimiser la production.

RÉTROFIT

Avec moins de trois mètres de long et un transfert direct sur les tapis des chaînes d'emballage existantes, l'Àporo™ est une technologie de pointe.

INTERFACE

Une interface à écran tactile incroyablement intuitive offre aux opérateurs de la chaîne d'emballage une visibilité totale et un ajustement facile en fonction des exigences actuelles.

INSTALLATION

Conçu spécifiquement pour une adaptation optimisée sur la plupart des bandes d'emballage standard, à cheval sur le convoyeur existant, il est souvent mis en place en quelques heures seulement.

MAINTENANCE

Contrôlé à distance par votre agent de service et facilement entretenu par le personnel interne, le temps de fonctionnement est maintenu à un niveau de référence le plus élevé du secteur.

PRODUCTION

Dans des conditions optimales, l'emballeuse Àporo™ peut produire jusqu'à 120 fruits par minute, par bande d'emballage. Lorsque l'on emballe des fruits plus gros, le nombre de fruits par minute diminue, mais le nombre de caisses par minute reste le même.

