



# aporo™ II



## **āporo II**

- Incroyablement facile d'utilisation.
- Interface tactile et intuitive qui offre une visibilité complète aux opérateurs.
- Extrêmement compacte.
- Contrôle à distance.
- Plusieurs programmes en fonction de vos besoins et de la qualité demandée
- Y compris en terme de couleurs.
- Peut être installé sur une ligne d'emballage ou en sortie de calibreuse.
- Économies importantes en termes de main d'œuvre.

## **āporo II**

- Incredibilmente facile da usare.
- L'interfaccia semplice e intuitiva offre agli operatori una visibilità completa.
- Estremamente compatto.
- Controllo a distanza.
- Diversi programmi a seconda delle esigenze e della qualità richiesta
- Compresi i colori.
- Può essere installato su una linea di confezionamento o alla fine di una calibratrice.
- Significativo risparmio di manodopera.

## **āporo II**

- Incredibly easy to use.
- Easy, intuitive interface gives operators complete visibility.
- Extremely compact.
- Remote control.
- Several programmes depending on your needs and the quality required
- Including colours.
- Can be installed on a packaging line or at the end of a grading machine.
- Significant labour savings.

## **āporo II**

- Increíblemente fácil de usar.
- La interfaz fácil e intuitiva ofrece a los operadores una visibilidad completa.
- Extremadamente compacta.
- Control remoto.
- Varios programas en función de sus necesidades y de la calidad requerida
- Incluidos los colores.
- Puede instalarse en una línea de envasado o al final de una clasificadora.
- Importante ahorro de mano de obra.

## À PROPOS

IDÉAL POUR/IDEAL FOR  
IDEALE PER/IDEAL PARA



PRODUCTION/OUTPUT  
PRODUZIONE/PRODUZIONE



160 - 240 fruits/min  
160 - 240 fruits/min  
160 - 240 frutti/min  
160 - 240 frutas/min

PUISSANCE ELECTRIQUE/ELECTRIC POWER  
POTENZA ELETTRICA/ POTENCIA ELÉCTRICA

7 kW - 220V - 50 Hz

CONSOMMATION D'AIR/AIR CONSUMPTION  
CONSUMO ARIA/CONSO DE AIRE

36 m<sup>3</sup>/heure - (6 bar)

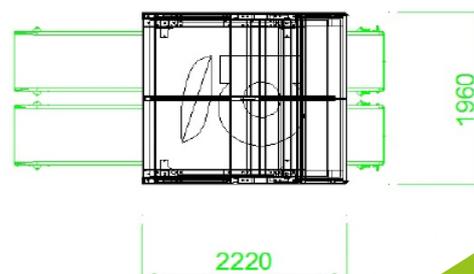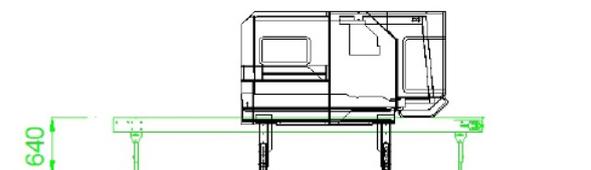

### ALIMENTATION AUTOMATISÉE

Entièrement automatisée, l'alimentation assistée par la vision régule la quantité de fruits livrés à la source et gère le produit réparti dans l'alimentation pour s'assurer qu'il arrive là où il est nécessaire afin d'optimiser la production.

### RÉTROFIT

Avec moins de trois mètres de long et un transfert direct sur les tapis des chaînes d'emballage existantes, l'āporo™ est une technologie de pointe.

### INTERFACE

Une interface à écran tactile incroyablement intuitive offre aux opérateurs de la chaîne d'emballage, une visibilité totale et un ajustement facile en fonction des exigences actuelles.

### INSTALLATION

Conçu spécifiquement pour une adaptation optimisée sur la plupart des bandes d'emballage standard, il est souvent mis en place en quelques heures seulement.

### MAINTENANCE

Contrôlé à distance par votre agence de service et facilement entretenu par le personnel interne, le temps de fonctionnement est maintenu à un niveau de référence le plus élevé du secteur.

### PRODUCTION

Dans des conditions optimales, l'emballusee āporo™ peut produire de 160 à 240 fruits par minute, par bande d'emballage. Lorsque l'on emballe des fruits plus gros, le nombre de fruits par minute diminue, mais le nombre de caisses par minute reste le même.

